

イエローガード（防蟻灯）ランプ付黄色フィルタ

品 番 YGRKX21899 （20W用）
YGRKX41899 （40W用）

グリーンガード（防蟻灯）ランプ付黄色フィルタ

YGRKX21999 （20W用）
YGRKX41999 （40W用）

－お願い－

防蟻灯の効果は、蟻の種類や光のあたる程度によって異なります。光に対して忌避効果を表さない害虫もいます。
防蟻灯の光により、農作物の育成に悪影響を与える場合もあります。
新しく設置される場合は農場関係の研究機関や農業改良普及センターなどにご相談のうえ使用されることをお勧めいたします。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告



- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切る。感電の原因となります。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。感電の原因となります。



注意



- 周囲温度35℃以上での使用はしないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。不点や発火の原因となります。
- 周囲温度5℃以下での使用はお奨めできません。明るさが得られない場合があります。
- 当てたりして傷をつけないでください。破損・ケガの原因となります。
- ランプが破損した場合は使用しないでください。破損によるケガや感電の原因となります。
- ランプ寿命末期のランプ点滅を放置しますと、黄色フィルタが変形する恐れがあります。電源を切り早めにランプ交換してください。
- ランプのみの交換は出来ません。必ず、ランプと黄色フィルタのセット、ランプ付黄色フィルタを使用してください。ランプのみ取替えますと防蟻効果を維持することが出来ません。
- ランプ付黄色フィルタは、防蟻灯専用です。他の器具には使用できません。

仕 様

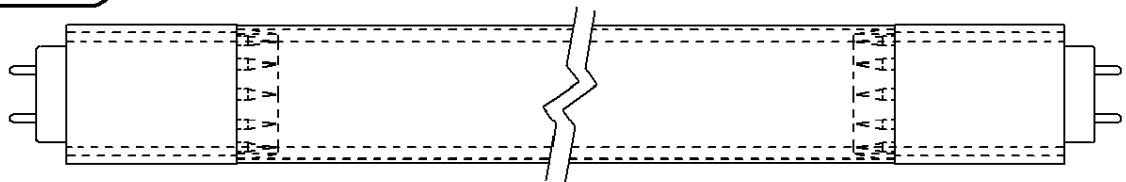

・下表の適合器具をご確認の上、ご使用ください。

品 番	適合器具
YGRKX21899 (20W用)	YGRFX21871・YGRFX21872
YGRKX41899 (40W用)	YGRFX41871・YGRFX41872

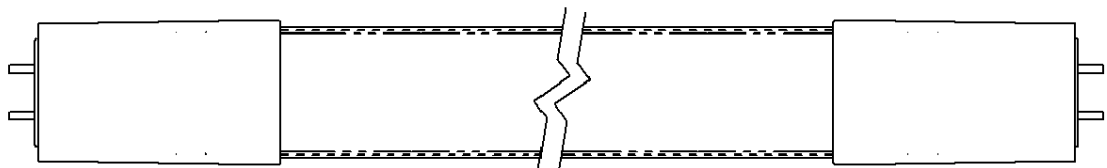

・下表の適合器具をご確認の上、ご使用ください。


品 番	適合器具
YGRKX21999 (20W用)	YGRFX21901・YGRFX21902
YGRKX41999 (40W用)	YGRFX41901・YGRFX41902

各部のなまえと取付けかた



警告

施工は、取扱説明書にしたがい、確実に行う。不備があると、落下・器具の火災の原因となります。

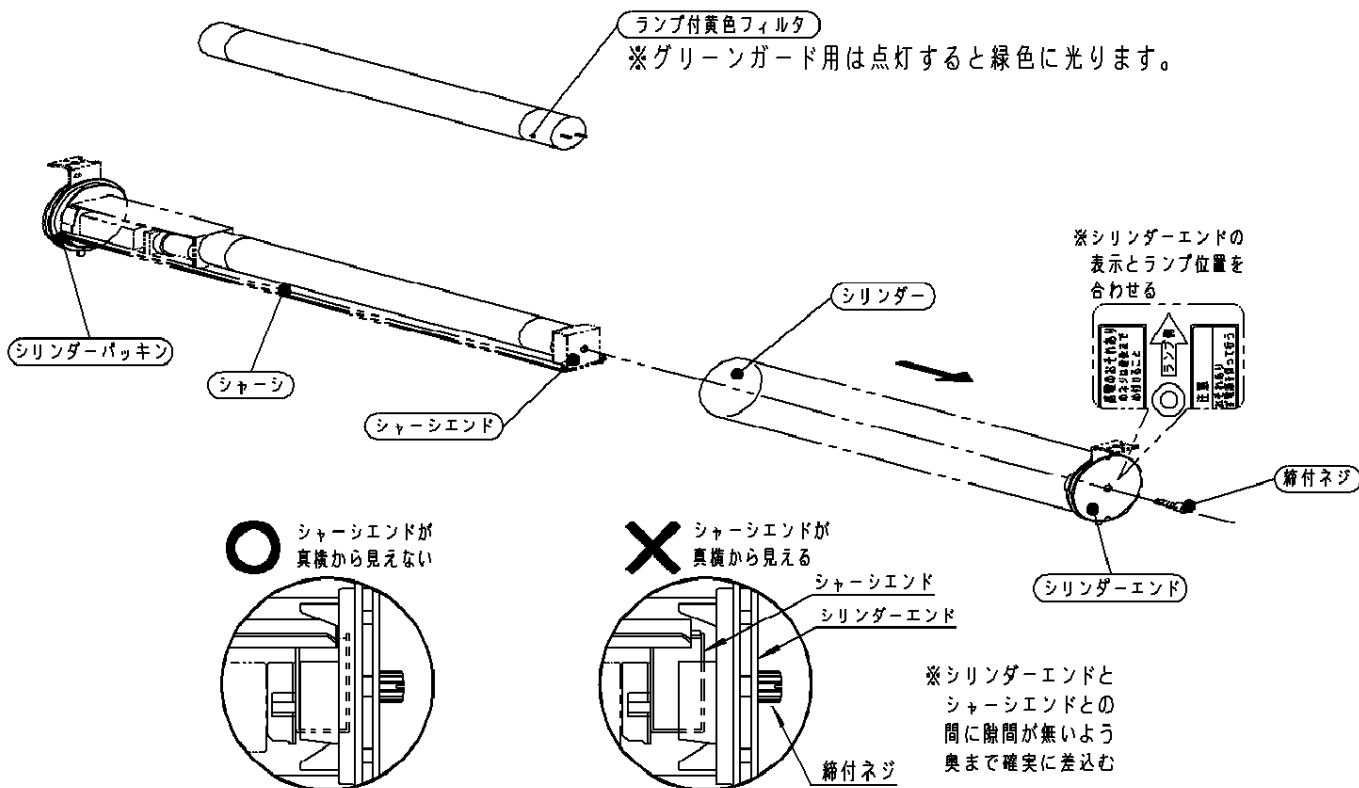

(作業を効率よく安全に行なう為、2人作業で行ってください)

1. 器具を取外す。
取外しに不備があると器具変形・落下の原因となります。
2. 締付けネジを外してシリンダーを矢印の方向に抜き取る。
3. ランプ付黄色フィルタを取替える。
4. ランプ付黄色フィルタがソケットに確実に取付いているか確認する。
5. シリンダーを取付ける(奥まで確実に差込む)。
シリンダーには方向性があります。シリンダーエンドに表示しているランプ方向をランプに合わせてください。
シリンダー・シリンダーパッキンに葉・土等が付着しないようシート等の上で作業してください。
不備があると浸水・感電の原因となります。
6. 締付けネジを最後まで確実に取付ける。
シリンダーが奥まで入っていないと締付けネジは取付きません。
締付けネジはマイナスドライバーで取付けて下さい。
取付けに不備があると浸水・感電の原因となります。
※シリンダー脱着時シャーシ等との擦れによりシリンダーにキズが付く恐れがあります。シリンダーの取扱いには十分ご注意ください。

保証について

- ・補修用性能部品の-----弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しております。
保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。